


Solución modular, inalámbrica o cableada, especial para la automatización en sistemas de riego para bancos de enraizamiento, programación por secuencias independiente y cíclica para válvulas.

Cambio automático de tiempos de encendido y apagado de acuerdo a humedad y/o temperatura del invernadero. Controlador modular desde 16 hasta 80 salidas para válvulas en la versión cableada con expansiones de 8 salidas.




VERSIÓN INALÁMBRICA

Hasta 256 válvulas, sensor de temperatura y humedad relativa inalámbrico

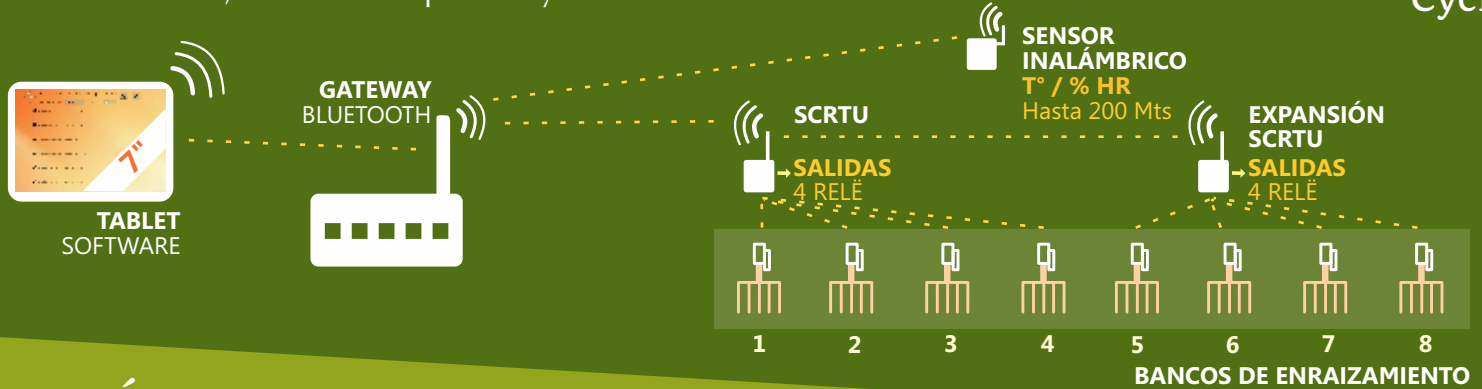


VERSIÓN CABLEADA

Modular hasta 80 válvulas en múltiplos de 8, con sensor de temperatura y humedad relativa inalámbrico

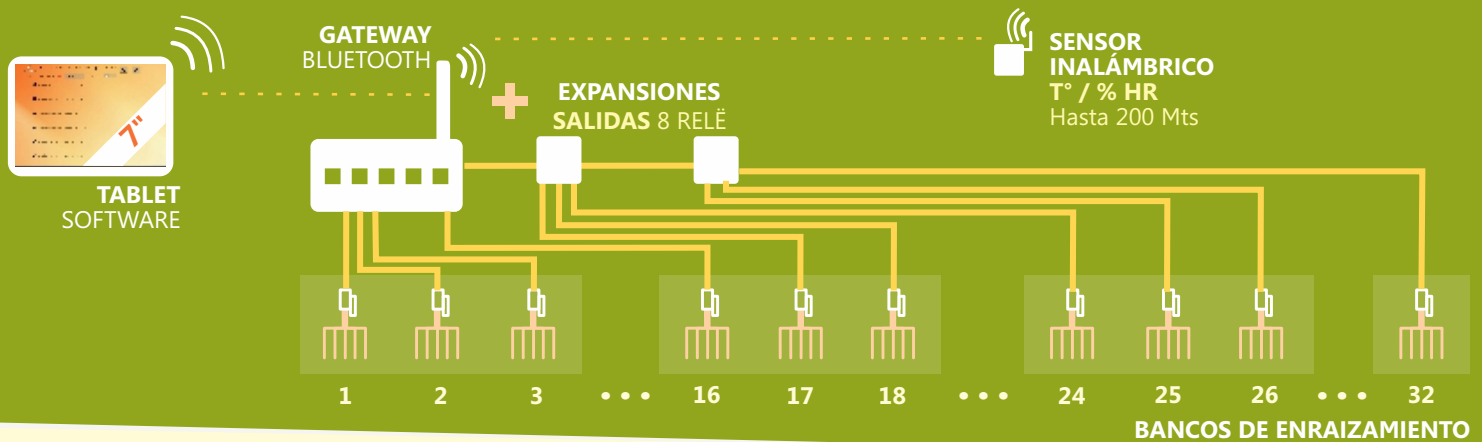

diseño gráfico: www.abraqui.com

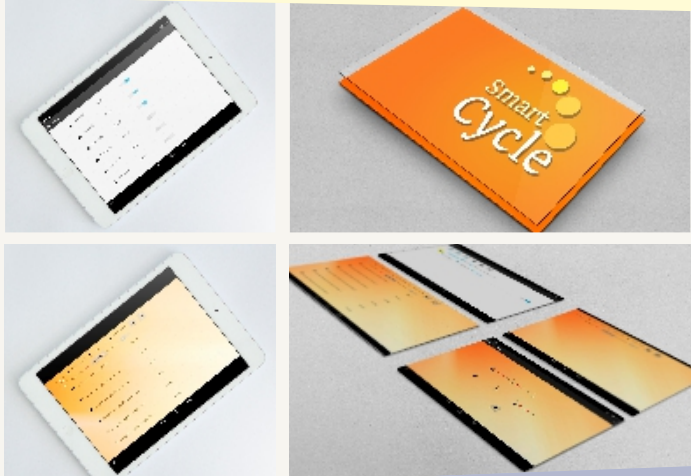

ALCANCES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- ▲ Programar hasta 256 válvulas
- ▲ Sistema modular x8
- ▲ Tiempos de riego desde 1 segundo
- ▲ Módulos inalámbricos con alcance de hasta 200 mts.
- ▲ Sensor inalámbrico de temperatura (-5 a 70°C) y humedad relativa (0 a 100 % HR)
- ▲ Apertura y cierre manual de válvulas
- ▲ Programación de tiempos de encendido y apagado en segundos
- ▲ Programación independiente para cada válvula
- ▲ Programación cíclica para las diferentes válvulas
- ▲ Sin límite de secuencias
- ▲ Entrada requerida de 90 - 240VAC
- ▲ Salida de 24VAC
- ▲ Stock permanente de repuestos, soporte técnico y acompañamiento pos venta.
- ▲ Garantía de 2 años con revisiones técnicas en la instalación.